



ROCK PAINT

タフロック 049L 低発泡タイプ

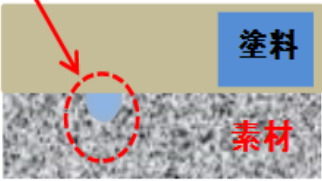
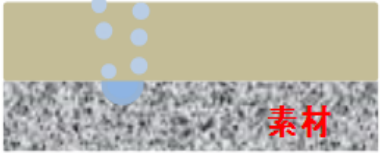




特徴

- 亜鉛メッキ、アルミダイカスト、鋳物等の巣穴、
かしめ時に亀裂などが存在し、発泡しやすい部材に効果。
- さまざまな樹脂系への展開可能
- 既存塗料に後添加可能な抜気補助剤もあります。

用途

- 屋外建材
- 配電盤・発電機
- 農業機械、建機
- 土木資材
- 電機資材
- 車両部品

低発泡のメカニズム

<p>素材へ塗装</p>	<p style="text-align: center;">素材起因の巣穴</p> 	
<p>焼付過程</p>	<p>低発泡粉体塗料</p>	<p>一般粉体塗料</p>
<p>塗膜の造膜過程 (昇温初期)</p>	<p>添加剤が 素材起因の空気を置換</p> 	<p>素材から空気が発生</p> 
<p>塗膜の造膜過程 (推奨温度時)</p>	<p>塗膜中の空気の放出を促進</p> 	<p>塗膜中の空気が残る</p> 
<p>塗膜成形時</p>	<p>平滑性が高い塗膜</p> 	<p>ピンホール跡が残る塗膜</p> 